


RESION Epoxy vloercoating

De RESION Epoxy vloercoating is een dunne laag van circa 0,5 mm die eenvoudig met een roller wordt aangebracht. De coating beschermt de ondergrond tegen zware belasting, chemicaliën en slijtage en is daarmee een uitstekend en voordelig alternatief voor een gietvloer op een ondergrond die al relatief vlak is. Deze vloercoating is bij uitstek geschikt voor garages, magazijnen en werkplaatsen.

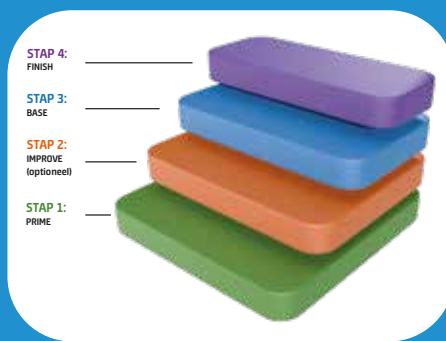

EIGENSCHAPPEN

- Laagdikte: circa 0,5 mm
- Eenvoudig aan te brengen
- Bestand tegen zuren en chemicaliën
- Onderhoudsvriendelijk
- Voordeliger dan een gietvloer

Product	Beschrijving	Verbruik
STAP 1: PRIME		



EP Floor Primer SF

Primer voor poreuze ondergronden

300 g/m²



EP Floor Primer WB

Primer voor niet-poreuze ondergronden

100-150 g/m²

STAP 2: IMPROVE (optioneel)



EP Scratch Coat

Epoxy schaplaag

1-3 kg/m²



EP Leveling

Epoxy egalisatiemortel

1,5-4,5 kg/m²

STAP 3: BASE



EP Floor Coat

Epoxy vloercoating

500-700 g/m²

STAP 4: FINISH



Floor Finish Matt

PU topcoating met matte finish

80 g/m²



TyreProof Finish

PU topcoating met matte finish
bestand tegen weekmakers

125-150 g/m²

TOEPASSINGEN



Garages



werkplaatsen



Woonruimtes

KLEUREN

Speciaal voor jou op kleur gemaakt.

NCS

RAL

COLOURS