


RESION Polyaspartic vloercoating

RESION Polyaspartic is een hoogglans, alifatische vloercoating die opvalt door zijn zeer snelle uitharding: de vloer is al na circa 3 uur beloopbaar en overlaagbaar, waardoor meerdere lagen op één dag mogelijk zijn. Doordat de coating alifatisch is, is hij zeer goed bestand tegen UV-straling en vergeelt hij niet. Dit maakt Polyaspartic ook uitstekend geschikt voor buitentoepassingen zoals balkons en terrassen.

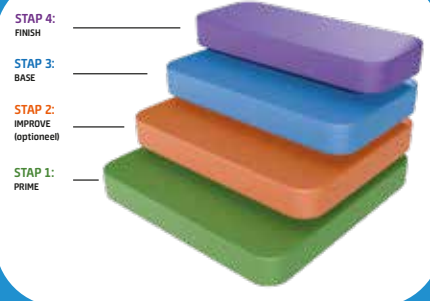

EIGENSCHAPPEN

- Na 3 uur beloopbaar
- Vergeelt niet
- Bestand tegen weekmakers
- Oplosmiddelvrij
- Geschikt voor buitentoepassing

TOEPASSINGEN



Parkeergarages



Balkons



Horeca

KLEUREN

Speciaal voor jou op kleur gemaakt.

NCS

RAL

COLOURS

Product	Beschrijving	Verbruik
STAP 1: PRIME		



EP Floor Primer SF

Primer voor poreuze ondergronden

300 g/m²



EP Floor Primer WB

Primer voor niet-poreuze ondergronden

100-150 g/m²

STAP 2: IMPROVE (optioneel)



EP Scratch Coat

Epoxy schaplaag

1-3 kg/m²



EP Leveling

Epoxy egalisatiemortel

1,5-4,5 kg/m²

STAP 3: BASE



PA Floor Coat

Polyaspartic vloercoating

250-300 g/m²

STAP 4 FINISH



Floor Finish Matt

PU topcoating met matte finish

80 g/m²



TyreProof Finish

PU topcoating met matte finish
bestand tegen weekmakers

125-150 g/m²