

FEXPRIME

FEXPRIME est une émulsion monocomposante / un primaire d'adhérence destiné notamment à l'apprêt des joints en silicone, afin de permettre leur mise en peinture intégrale dans la teinte souhaitée.

Utilisation

L'application de FEXPRIME crée sur le joint, neuf ou rénové, un pont d'adhérence stable, sans coulure et apte à être peint. Il peut ensuite être recouvert de tout système de peinture approprié. Les revêtements doivent satisfaire aux normes DIN 52460 et DIN 52452-4. L'aptitude au recouvrement doit être démontrée conformément à la norme DIN 52452-4 A3.

Mise en œuvre

La surface du mastic d'étanchéité doit être sèche et exempte de poussière, de graisse et d'agents de démoulage. Pour préserver la garantie, nettoyer la surface avec un nettoyant du commerce (idéalement FEXCLEAN). Ne pas utiliser de savon ni de liquide vaisselle. Appliquer ensuite une couche mince (20-30 µm) avec la brosse spéciale FEXBRUSH ou une éponge en PUR. Une deuxième couche peut être nécessaire. Le joint en silicone doit être peint alors qu'il est encore frais. Après env. 20 à 60 minutes (selon la température ambiante), l'émulsion peut être recouverte. Elle résiste à l'eau après env. 1 heure et est entièrement durcie et mécaniquement résistante après env. 21 jours. Bien remuer le contenu avant emploi et l'utiliser entièrement après ouverture.

Avantages :

- Revêtement sans défaut de la surface du mastic
- Séchage à cœur optimal du revêtement
- Aucune modification de la teinte du revêtement
- Adhérence du revêtement sur le mastic
- Capacité d'allongement sans fissuration du revêtement

Consignes de danger et de sécurité :

- Conserver au frais et à l'abri du gel, à une température non inférieure à +5 °C
- Ne pas appliquer par forte chaleur (exposition au soleil)
- Tenir hors de portée des enfants
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
- Ne pas inhaler les brouillards de projection ou de pulvérisation
- Éviter de manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de l'émulsion
- Assurer une ventilation suffisante pendant et après l'application et le séchage.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer aussitôt et abondamment à l'eau
- Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts, les eaux de surface ou le sol
- Ne remettre au recyclage que les emballages entièrement vidés. Déposer les résidus liquides dans un point de collecte pour peintures usagées
- Même avec des produits de peinture à faible teneur en substances nocives, respecter les mesures de protection habituelles




Propriétés

- Faible odeur
- Excellente facilité d'application
- Qualité professionnelle éprouvée
- Rendement élevé (env. 100 m linéaires)
- Sans solvants

Données techniques

- Contenance nette : 125 ml
- Couleur : **blanc**
- Domaine d'application : **intérieur / extérieur**
- Consistance : **liquide**
- Température d'application : **+5 °C à +30 °C**
- Stockage : **au sec, au frais, à l'abri du gel**

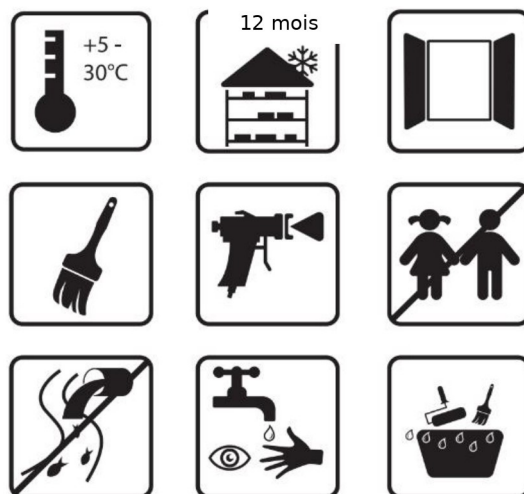

Veuillez respecter les consignes d'application et de mise en œuvre figurant dans les informations produit ainsi que la fiche de données de sécurité en vigueur, disponibles auprès de FEXSIL ou de votre revendeur.

FEXSIL GmbH | Contact : Markus Rohde | Bahnhofstr. 1, 47574 Goch
Tél. : +49 (0) 2823 92802030 | E-mail : info@fexsil.de

Les présentes informations techniques sont fournies à titre informatif et reflètent nos essais et notre expérience. Elles peuvent être modifiées sans préavis afin de tenir compte de l'état actuel de la technique. Compte tenu des nombreux facteurs influant sur l'application et la mise en œuvre, aucune garantie ne peut être accordée. En cas de doute, veuillez vous adresser à notre service d'assistance technique. Sous réserve de modifications.

À la parution d'une nouvelle fiche technique, les informations révisées s'appliquent. Version : juin 2025.

Seule la version allemande fait foi. La présente version française a été traduite à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).