


RESION Revêtement de sol époxy épais

Le sol coulé en époxy RESION est un sol coulé sans raccord d'une épaisseur d'environ 1,5 à 3 mm. Grâce à cette épaisseur, le sol comble les petites irrégularités du support et crée une surface lisse et uniforme. L'époxy est reconnu pour sa grande dureté et sa résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux fortes charges mécaniques, ce qui rend ce sol coulé idéal pour les garages, les ateliers et les espaces industriels.

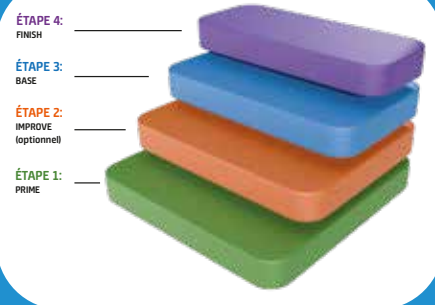

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur de couche : environ 1,4 mm
- Résistant aux charges lourdes
- Haute résistance chimique
- Résistant à l'abrasion
- Sans raccord et étanche aux liquides

APPLICATIONS



Entrepôts



Espaces industriels



Laboratoires

COULEURS

Spécialement créé pour vous dans la couleur de votre choix.

NCS

RAL

COLOURS

Produit	Description	Consommation
Étape 1 : PRIMAIRE		



EP Floor Primer SF	Primaire pour supports poreux	300 g/m²
--------------------	-------------------------------	----------



EP Floor Primer WB	Primaire pour supports non poreux	100-150g/m²
--------------------	-----------------------------------	-------------

Étape 2 : AMÉLIORER (optionnel)



EP Scratch Coat	Couche de ratissage époxy	1-3 kg/m²
-----------------	---------------------------	-----------



EP Leveling	Mortier d'égalisation époxy	1,5-4,5 kg/m²
-------------	-----------------------------	---------------

Étape 3 : BASE



EP Floor Cast	Revêtement de sol époxy épais	2,3 kg/m²
---------------	-------------------------------	-----------

Étape 4 : FINITION



Floor Finish Matt	Couche de finition PU mat	80 g/m²
-------------------	---------------------------	---------



TyreProof Finish	Couche de finition PU mat résistante aux plastifiants	125-150 g/m²
------------------	---	--------------