


RESION Revêtement polyaspartique

RESION Polyaspartique est un revêtement de sol aliphatique brillant qui se distingue par son séchage très rapide : le sol est praticable et peut recevoir une nouvelle couche après environ 3 heures, permettant ainsi d'appliquer plusieurs couches dans la même journée. Comme le revêtement est aliphatique, il résiste très bien aux rayons UV et ne jaunit pas. Cela rend le Polyaspartique également parfaitement adapté aux applications extérieures telles que les balcons et les terrasses.

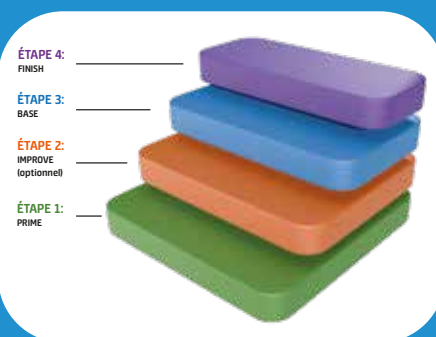

CARACTÉRISTIQUES

- Circulable après 3 heures
- Ne jaunit pas
- Résistant aux plastifiants
- Sans solvant
- Adapté à un usage extérieur

Produit	Description	Consommation
Étape 1 : PRIMAIRE		



EP Floor Primer SF

Primaire pour supports poreux

300 g/m²



EP Floor Primer WB

Primaire pour supports non poreux

100-150g/m²

Étape 2 : AMÉLIORER (optionnel)



EP Scratch Coat

Couche de ratissage époxy

1-3 kg/m²



EP Leveling

Mortier d'égalisation époxy

1,5-4,5 kg/m²

Étape 3 : BASE



PA Floor Coat

Revêtement polyaspartique

250-300 g/m²

Étape 4 : FINITION



Floor Finish Matt

Couche de finition PU mat

80 g/m²



TyreProof Finish

Couche de finition PU mat résistante aux plastifiants

125-150 g/m²

APPLICATIONS



Parkings



Balcons



Horeca

COULEURS

Spécialement créé pour vous dans la couleur de votre choix.

NCS

RAL

COLOURS