


## RESION Sol autolissant PU aliphatique

Le sol coulé RESION PU est un sol sans raccord coulé à base de polyuréthane. Par rapport à un sol coulé en époxy, ce sol est légèrement élastique, ce qui le rend plus chaud et plus confortable sous les pieds. Le sol coulé RESION PU est aliphatique et donc résistant aux UV, même sans couche de finition supplémentaire. Votre sol ne se décolore donc pas à la lumière du jour. Cela rend ce sol particulièrement adapté aux espaces de vie, aux bureaux et aux autres locaux où l'apparence et le confort sont importants.

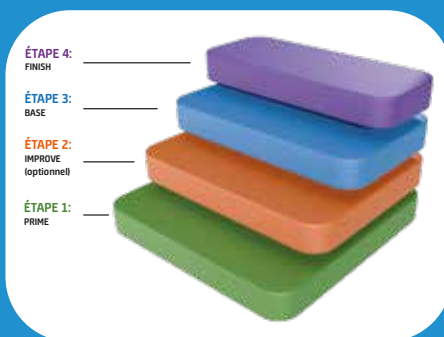

### CARACTÉRISTIQUES

- Légèrement élastique et insonorisant
- Résistant aux UV (même sans couche de finition)
- Sans raccord et étanche aux liquides
- Facile d'entretien
- Chaud et confortable au toucher

### APPLICATIONS



Espaces de vie



Bureaux



d'exposition

#### Produit Description Consommation

##### Étape 1 : PRIMAIRE



EP Floor Primer SF

Primaire pour supports poreux

300 g/m<sup>2</sup>



EP Floor Primer WB

Primaire pour supports non poreux

100-150 g/m<sup>2</sup>

##### Étape 2 : AMÉLIORER (optionnel)



EP Scratch Coat

Couche de ratissage époxy

1-3 kg/m<sup>2</sup>



EP Leveling

Mortier d'égalisation époxy

1,5-4,5 kg/m<sup>2</sup>

##### Étape 3 : BASE



PU Floor Cast

Sol autolissant PU aliphatique

2,3 kg/m<sup>2</sup>

##### Étape 4 : FINITION



Floor Finish Matt

Couche de finition PU mat

80 g/m<sup>2</sup>



TyreProof Finish

Couche de finition PU mat résistante aux plastifiants

125-150 g/m<sup>2</sup>

### COULEURS

Spécialement créé pour vous dans la couleur de votre choix.

**NCS**

**RAL**

COLOURS