


RESION Polyurethaan gietvloer

De RESION PU gietvloer is een naadloze, gegoten vloer op basis van polyurethaan. In vergelijking met een epoxy gietvloer is deze vloer licht elastisch, waardoor hij warmer en comfortabeler aanvoelt onder de voet. De RESION PU gietvloer is alifatisch en hierdoor UV-bestendig, ook zonder extra afwerklaag. Je vloer verkleurt daardoor niet bij daglicht. Dit maakt de vloer bijzonder geschikt voor woonruimtes, kantoren en andere ruimtes waar uitstraling en comfort belangrijk zijn.

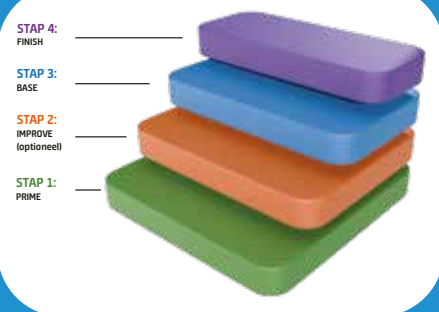

EIGENSCHAPPEN

- Licht elastisch en geluiddempend
- UV-bestendig (ook zonder toplaag)
- Naadloos en vloeistofdicht
- Onderhoudsvriendelijk
- Voelt warm en comfortabel aan

TOEPASSINGEN



Woonruimte



Kantoren



Showrooms

KLEUREN

Speciaal voor jou op kleur gemaakt.

NCS

RAL

COLOURS

Product	Beschrijving	Verbruik
STAP 1: PRIME		



EP Floor Primer SF

Primer voor poreuze ondergronden

300 g/m²



EP Floor Primer WB

Primer voor niet-poreuze ondergronden

100-150 g/m²

STAP 2: IMPROVE (optioneel)



EP Scratch Coat

Epoxy schaplaag

1-3 kg/m²



EP Leveling

Epoxy egalisatiemortel

1,5-4,5 kg/m²

STAP 3: BASE



PU Floor Cast

Polyurethaan gietvloer

3 kg/m²

STAP 4: FINISH



Floor Finish Matt

PU topcoating met matte finish

80 g/m²



TyreProof Finish

PU topcoating met matte finish
bestand tegen weekmakers

125-150 g/m²