


RESION Revêtement de sol époxy fin

Le revêtement de sol en époxy RESION est une couche fine d'environ 0,5 mm qui s'applique facilement au rouleau. Le revêtement protège le support contre les charges lourdes, les produits chimiques et l'usure, ce qui en fait une alternative excellente et économique à un sol coulé sur un support déjà relativement plat. Ce revêtement de sol est particulièrement adapté aux garages, entrepôts et ateliers.

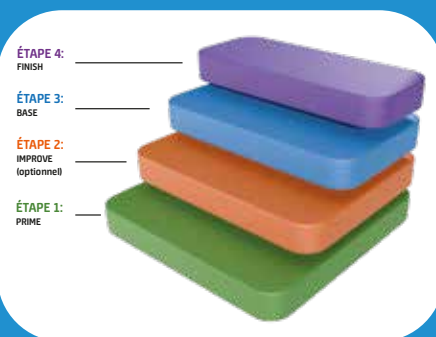

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur de couche : environ 0,5 mm
- Facile à appliquer
- Résistant aux acides et aux produits chimiques
- Facile d'entretien
- Plus économique qu'un sol coulé

APPLICATIONS



Garages



Ateliers



Espaces de vie

COULEURS

Spécialement créé pour vous dans la couleur de votre choix.

NCS

RAL

COLOURS

Produit	Description	Consommation
Étape 1 : PRIMAIRE		



EP Floor Primer SF

Primaire pour supports poreux

300 g/m²



EP Floor Primer WB

Primaire pour supports non poreux

100-150 g/m²

Étape 2 : AMÉLIORER (optionnel)



EP Scratch Coat

Couche de ratissage époxy

1-3 kg/m²



EP Leveling

Mortier d'égalisation époxy

1,5-4,5 kg/m²

Étape 3 : BASE



EP Floor Coat

Revêtement de sol époxy fin

500-700 g/m²

Étape 4 : FINITION



Floor Finish Matt

Couche de finition PU mat

80 g/m²



TyreProof Finish

Couche de finition PU mat résistante aux plastifiants

125-150 g/m²